



Lexmark XC9265

Le bac standard d'alimentation 1 000 feuilles améliore cette MFP multifonction imprimant à 65 ppm offrant également le SRA3 (30.48 x 45.72 cm), la copie, la numérisation, la télécopie et des options de finition.

Référence

32C0447

Technologie d'impression

Laser couleur

Fonction

Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation réseau couleur

Taille du groupe de travail

Grand groupe de travail

Ecran tactile

Oui

Ecran

Ecran tactile couleur Lexmark e-Task de 10 pouces (25 cm)

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 65 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 65 pages par minute⁶

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 65 faces par minute⁶

Temps de sortie de la première page (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 5.0 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 5.9 secondes

Impression recto-verso

Recto-verso intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 65 Copies par minute⁶

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 65 Copies par minute⁶

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 4.8 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 5.5 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 80 / 80 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 80 / 80 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 160 / 160 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 160 / 160 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

297 x 432 mm

Scanner ADF

DADF (DAA monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec DAA

Technologie de numérisation

CCD

Résolution de numérisation, optique

600 x 600 ppp

Formats de fichier de numérisation

(Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies

< 3 seconds per page

Vitesse processeur

Quad Core 1.2 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

4096 Mo

Disque Dur

Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 avec Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Systèmes d'exploitation UNIX supportés

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Gestion du papier incluse

Recto verso intégré, Réceptacle 250 feuilles, Dispositif d'alimentation polyvalent 150 feuilles, Bac 2 x 500 feuilles intégré

Gestion du papier en option

Unité de finition d'agrafage, Unité de finition d'agrafage/perforation, Bac tandem 2500 feuilles, Bac 3000 feuilles, Unité de finition livret, Bac 2 x 500 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 1150 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 6650 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 250 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 3500 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 256 g/m²

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m²)

60 - 256 g/m²

A3

Oui

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de document 100 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

Oui

Fonction de finition

Décalage, Agrafage, Perforation, Bac sortie pour livret plié et agrafé

Nombre d'entrées de papier

3

Nombre maximum des entrées de papier

6

Types de supports acceptés

Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Voir le document Card Stock Guide, Papier Bannière

Dimensions des supports acceptés

10 Enveloppe, 7 3/4 Enveloppe, 9 Enveloppe, A3, A4, A5, B5 Enveloppe, C5 Enveloppe, DL Enveloppe, Executive, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3

Socle à roulettes

En option

Connectivités ports

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)

Ports locaux en option

Port série externe RS-232C, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Ports réseau en option

MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Sans fil

Sans fil en option

Support protocole réseau

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protocoles de gestion réseau¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Zone d'impression

4.2, 3, 3, 3 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulation PostScript 3, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, Emulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres

Polices vectorielles PCL 5e 3/9, étroites, standards et larges, 2 polices bitmap PCL, 39 polices vectorielles PPDS, 84 scalable PCL fonts, Polices vectorielles PCL 5e OCR-A, OCR-B, Pour en savoir plus, consultez les spécifications techniques., 165 polices vectorielles PostScript, 15 polices bitmap PPDS

Rendements des cartouches (jusqu'à)⁵

, Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 30 000 pages

Rendement estimée du photoconducteur

Jusqu'à 100000 Noir / 90000 Couleur (CMJ) pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.⁴

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouche Noir 18500 pages, Cartouches couleur (CMY) 11500 pages du programme de retour

Les cartouches disponibles:

Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches de rechange conçues pour être utilisées dans une zone géographique précise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com/regions.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

1247 x 758 x 911 mm

Poids avec emballage

133 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

921 x 615 x 697 mm

Poids

108.5 kg

Position dépliée (mm - H x L x P)

1307 x 953 x 1246 mm

Niveau sonore, en attente

28 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

55 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

55 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

57 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

53 dB

Quiet Mode

50 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode

Hibernation

0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

2.9 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

230 Watts

Consommation moyenne en impression

1250 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

1250 Watts

Consommation moyenne en copie

1275 Watts

Consommation moyenne en numérisation

250 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

5.0 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1 an de garantie sur site + 3 ans pièces et kit de maintenance

Certifications produits

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SIL, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel)

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 275000 Impressions par mois

(volume maximum en utilisation ponctuelle)³

Volume mensuel de pages recommandé

8000 - 50000 pages²

Environnement d'exploitation

Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 15 à 85 % d'humidité relative, Température: de 10 à 30°C

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense.

Pays d'origine

China (PRC)

Code UNSPSC

43212110

¹ Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

³ "Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

⁴ Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions.

⁵ Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur.

⁶ Les vitesses d'impression et de copie mesurées sont selon les normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.

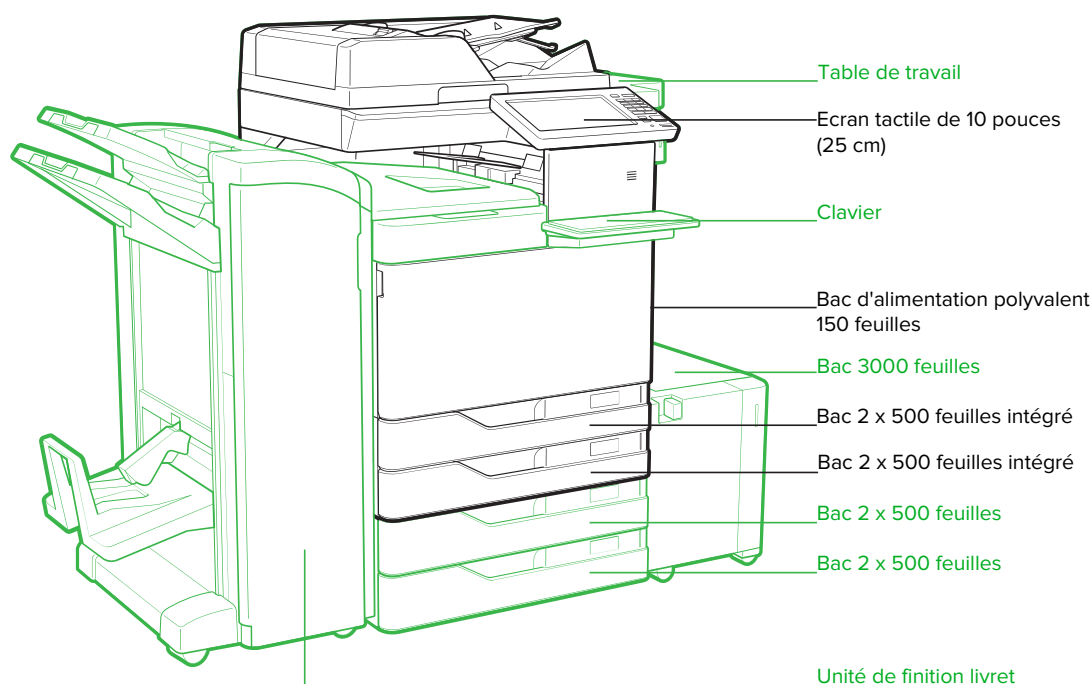

P/N	Cartouches de toner	P/N	Options mémoire	P/N	Garanties étendues
76C0PK0	CS/X92x, C/XC 9200 Unité de photoconducteur Noir	57X9114	Carte police coréen	2361533	XC9265 Labor Upgrade w/ Kits Cap Total 4 years
76C0PV0	CS/X92x, C/XC 9200 1-Unité de photoconducteur couleur	57X9115	Carte police japonais	2361534	XC9265 Parts & Labor w/ Kits Cap Renewal - 5th year extension
24B6846	XC9235/45/55/65 Cartouche de toner cyan (jusqu'à 30K)	P/N	Solutions pour applications	2361528	XC9265 Parts Only w/ Kits Cap Renewal - 5th year extension
24B6847	XC9235/45/55/65 Cartouche de toner magenta (jusqu'à 30K)	40C9201	Carte pour IPDS	P/N	Pièces de rechange
24B6848	XC9235/45/55/65 Cartouche de toner jaune (jusqu'à 30K)	40C9200	Carte de formulaires et de codes-barres	41X1598	Black Developer unit
24B6849	XC9235/45/55/65 Cartouche de toner noir (jusqu'à 30K)	40C9202	Carte pour émulation PRESCRIBE	41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
25A0013	Recharges d'agrafes (3x5K)	57X0085	Lexmark Secure Element	41X1977	Multipurpose Feeder Maintenance Kit
54G0W00	MS911, MX91x, CS/CX92x Bouteille de récupération de toner usagé	P/N	Connectivité	41X2090	Image Transfer Kit
P/N	Gestion du papier	27X0309	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8360 avec NFC	41X1505	Fuser
26Z0089	Bac 3 000 feuilles avec roulettes	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Serveur d'impression Ethernet fibre optique	41X1592	ADF Maintenance Kit
26Z0091	Bac à papier continu	57X7050	Kit de clavier anglais		
26Z0082	Module de finition de livret (4 trous)	57X7051	Kit de clavier français		
26Z0080	Module d'agrafage et perforation (4 trous)	57X7053	Kit de clavier allemand		
P/N	Mobilier	57X7054	Kit de clavier espagnol		
32C0053	Meuble à roulettes	1021231	Câble parallèle (3 m)		
26Z0090	Tablette de travail	1021294	Câble USB (2 m)		
P/N	Options mémoire	14F0100	Carte interface série RS-232C		
27X0400	Disque dur de plus de 500 Go	14F0000	Carte interface parallèle 1284-B		
57X9020	2 Go x 32 DDR3-RAM	27X0225	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8350 802.11b/g/n		
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM	SPD0002	Parasurtenseur, 220-240 V		
57X9101	Carte mémoire flash 256 Mo	P/N	Garanties étendues		
57X9110	Carte police chinois traditionnel	2361519	XC9265 Full Extended Guarantee Upgrade w/ Kits Cap Total 4 years		
57X9112	Carte police chinois simplifié	2361520	XC9265 Full Extended Guarantee w/ Kits Cap Renewal - 5th year extension		