


# L'imprimante flexible et économique pour les groupes de travail.

- + Jusqu'à 40/22 pages par minute en A4/A3, résolution 1 200 dpi
- + Clavier alphanumérique pour entrer un mot de passe facilement (impression privée)
- + Impression recto-verso et impression de plusieurs documents sur une même face pour faire des économies de papier
- + Capacité d'entrée standard de 600 feuilles et capacité de sortie standard de 500 feuilles
- + Compatible impression mobile, dont Airprint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- + Faible consommation d'énergie et mode silencieux
- + Tambour et développeur à longue durée de vie pour 500 000 pages A4
- + Coûts d'impression exceptionnellement bas dans sa catégorie



**ECOSYS P4140dn**

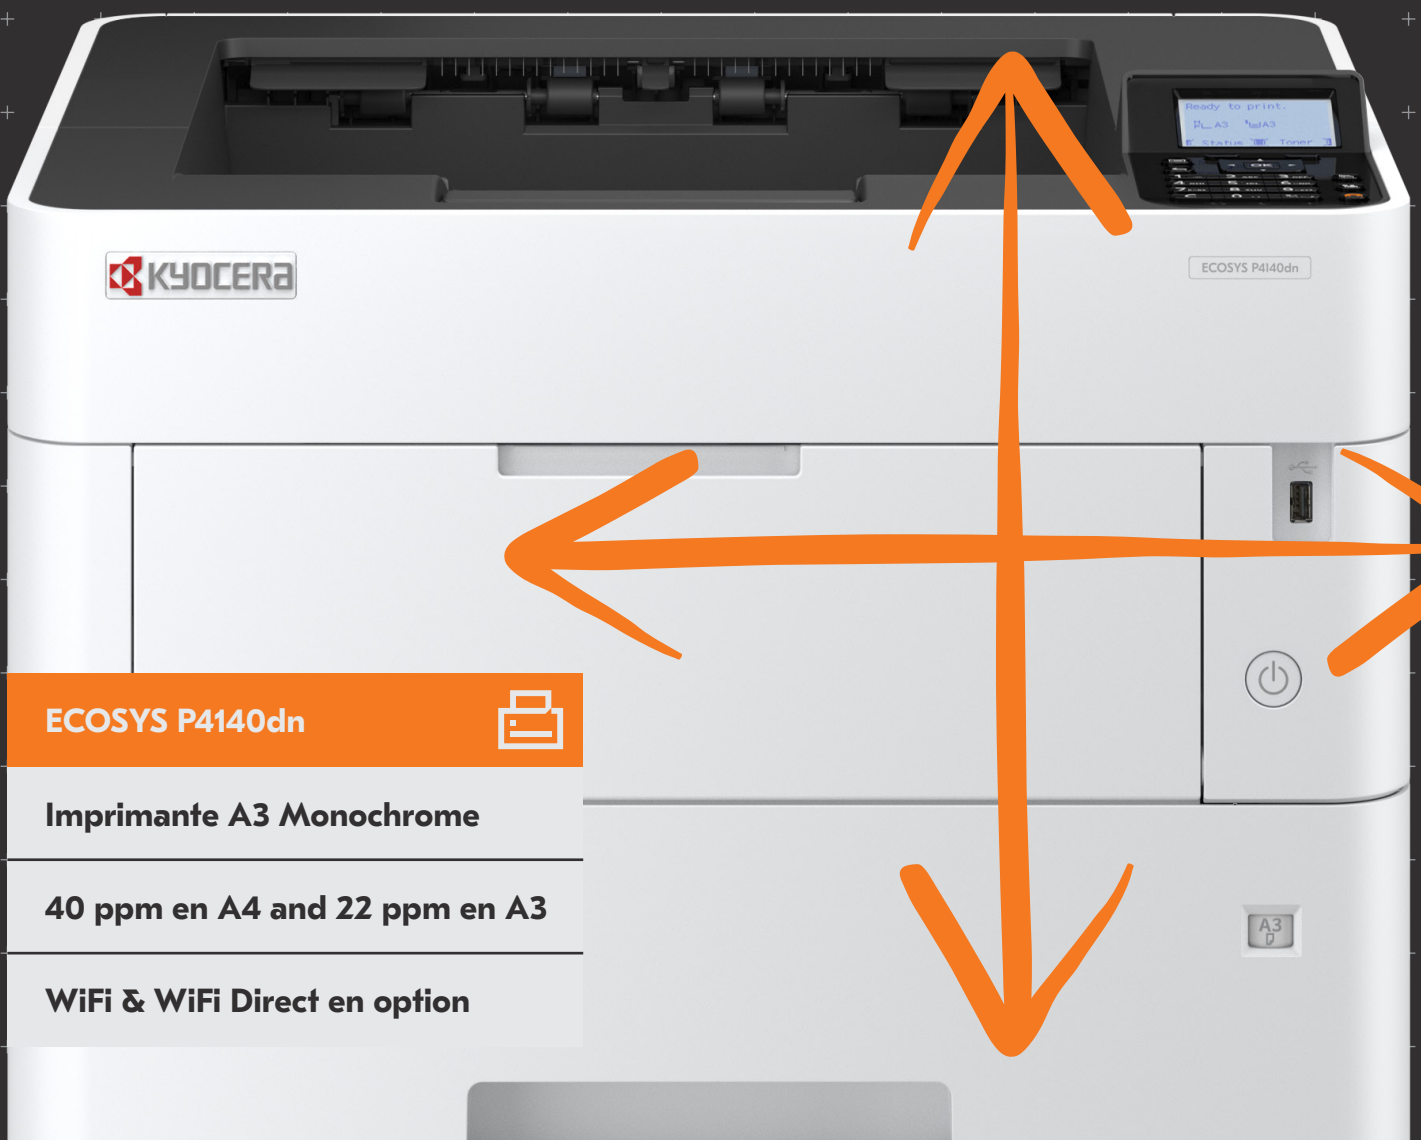

**Imprimante A3 Monochrome**

**40 ppm en A4 and 22 ppm en A3**

**WiFi & WiFi Direct en option**

## ECOSYS P4140dn – Caractéristiques générales

### GENERALITES

KYOCERA ECOSYS Imprimante Laser Monochrome

#### Panneau de contrôle :

LCD 5 lignes, rétroéclairé, avec clavier alphanumérique

**Vitesse d'impression :** Jusqu'à 40/22 pages A4/A3 par minute,  
Vitesse d'impression recto-verso : Jusqu'à 28/11 pages A4/A3 par minute

**Résolution d'impression :** 1,200 × 1,200 dpi

**Tps de préchauffage :** Environ 18 secondes ou moins

**Tps de sortie de la tête impression :** Environ 6,3 secondes ou moins

**Processeur :** ARM Cortex-A9 1200 MHz

**Mémoire :** 512 MB en standard, jusqu'à 2,5 Go RAM maximum

**Interfaces standard :** port USB 2.0, 2 ports USB hôtes, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), 2 emplacement pour un serveur d'impression interne ou disque dur SSD, emplacement pour une carte mémoire (SD/SDHC)

**Gestion de comptes intégrée :** 100 codes de département

**Dimensions (L × P × H):**  
477 mm × 410 mm × 343 mm including projections

**Poids :** Unité principale avec toners : environ 21 kgs

**Alimentation :** AC 220–240 V, 50/60 Hz

#### Consommation électrique :

En impression : 632 W

En attente : 11 W

En veille : 0,5 W

#### Niveau sonore (ISO 7779) :

En impression : 50,7 dB(A) L<sub>PA</sub>

Mode silencieux (vitesse réduite): 47,9 dB(A) L<sub>PA</sub>

En attente : Non mesurable

#### Normes de sécurité TÜV/GS, CE.

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité en entrée papier:** Bac polyvalent : 100 feuilles, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Personnalisé (70 × 148 mm à 297 × 1220 mm);

Magasin standard de 500 feuilles max.: 500 feuilles, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Personnalisé (105 × 148 mm à 297 × 432 mm);  
Capacité max. en entrée avec options : 2 600 feuilles

**Module recto-verso en standard :** 60–120 g/m<sup>2</sup>, A3–A5R

**Capacité en sortie:** 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage et 250 feuilles face dessus avec PT-4100

### FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE

**Emulations:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPD L 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Line Printer

**Systèmes d'exploitation :** tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

**Fonctions d'impression :** Mode économie de toner, Impression N-Up (plusieurs pages sur une feuille), Impression recto-verso, mode poster, Impression de bannières jusqu'à 1220 mm, Impression d'e-mails, Impression Internet IPP 1.0, Impression WSD

**Fonctions de sécurité :** Impression sécurisée via SSL, Impression privée via la protection par code PIN, Impression directe de PDF chiffrés, Filigrane de sécurité, Documents sécurisés stockés sur un SSD optionnel avec activation gratuite de la fonctionnalité du kit de protection des données (chiffrement des données et écrasement sécurisé - effacement des informations obsolètes) et nettoyage des données pour la préparation de la fin de vie, Communication sécurisée avec IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP sur SSL, Contrôle d'accès via l'authentification locale et réseau (Kerberos, NTLM, 802.1x), administration des utilisateurs, restrictions des ports réseau, blocage des interfaces, blocage des lecteurs USB et verrouillage du panneau de commande

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, Wi-Fi Direct (en option), Google Cloud Print

### CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu conformément à la norme ISO/IEC 19752.

**TK-7310 :** Toner noir microfin pour 15 000 pages A4 - La capacité du toner de démarrage est de 7 500 pages A4

### OPTIONS

**PF-4110 magasin papier :** 1 × 500 feuilles; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Personnalisé (148 × 210 mm à 297 × 432 mm) (max. 4 magasins papiers)

**CA-3100:** kit de stabilisateur (obligatoire à partir de 4 magasins papier)

**PT-4100:** Plateau de sortie 250 feuilles face dessus

#### Extension de mémoire :

**MD3-1024:** 1 Go

**MDR3-2G:** 2 Go

**HD-6:** 32 Go SSD

**HD-7:** 128 Go SSD

#### Lecteur de badge USB + Card authentication kit (AC) :

Prise en charge de diverses cartes d'authentification disponibles.

**UG-33:** prise en charge de ThinPrint

#### Interfaces optionnelles :

**IB-36:** Carte Wi-Fi direct (802.11b/g/n)

**IB-50:** Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT (RJ45)

**IB-51:** sans fil (802.11b/g/n)

**IB-32B:** kit d'interface parallèle IEEE1284

### GARANTIE

**Garantie standard :** 1 an site

**Garantie longue durée de vie :** Kyocera garantit le tambour et le développeur pendant 3 ans ou 500 000 pages (selon la première éventualité), à condition que chaque appareil soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions recommandées.

**KYOLife:** Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options.

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement..



AVRIL2020DSECOSSYP4140DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions France  
Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,  
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



kyoceradocumentsolutions.fr

\*Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.